


C77K-CS

Questo tipo di finestra dal design moderno e dalle linee eleganti offre una maggiore area vetrata per una luminosità incomparabile.

Sistema di finestre con apertura ad anta nascosta, cioè l'anta (vale a dire la parte mobile) della finestra viene "nascosta" dietro il telaio fisso. Questo sistema consente di aumentare l'area vetrata, poiché i profili in alluminio hanno una sezione in vista ridotta. Adatto sia alle nuove costruzioni che alla riqualificazione. Ha una mostra frontale tra le più ridotte sul mercato, senza rinunciare alle prestazioni, alla sicurezza e alla facilità d'uso. Offre la possibilità di realizzare superfici di grandi dimensioni, si possono montare le maniglie NOVAE. Può essere ossidato e verniciato in qualunque colore anche diverso tra interno ed esterno.

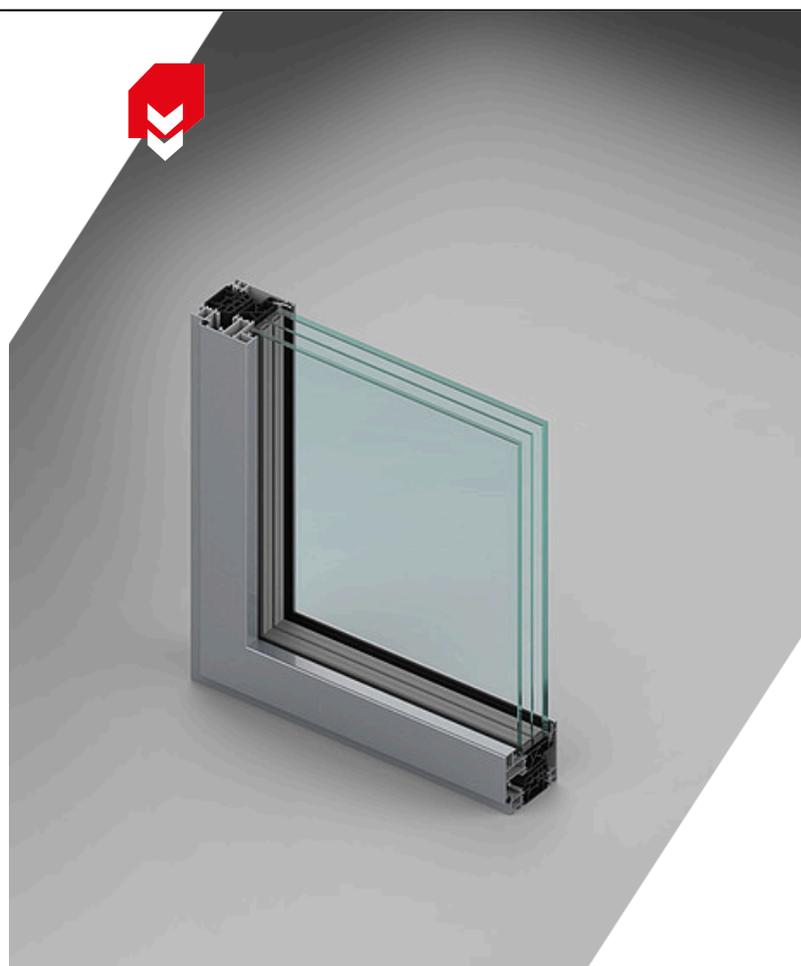

ISOLAMENTO TERMICO

Finestra 1 anta, 1230x1480mm Vetro $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$, $\psi=0,037 \text{ W/mk}$

U_w	U_f	Indice di Prestazione
0,8	-	
W/m²K		Min Max

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA	finestre	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (600 Pa)	4 (>600 Pa)
------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA EN12208	esposta	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1350
-----------------------------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA	C1	C1	C3	C4	C5	CE
FACCIATE kPa						

ISOLAMENTO ACUSTICO

Composizione del vetro: Certificato di riferimento:	$R_w (C_t; C_{tr}) =$ 48 (-2;-5) dB	Indice di Prestazione
		Min Max

