

# I VANTAGGI DEL SISTEMA FANGLASS® STANDARD



Sistema di vetrata panoramica a impacchettamento con vetro monolitico temprato da 10 mm. Un collaudato frangivento per la chiusura di spazi esterni

## SCARICO DEL PESO A PAVIMENTO

Installazione su qualsiasi tipo di struttura, senza gravare sulla stessa e senza la necessità di rinforzi strutturali

## SICUREZZA

- Grande stabilità grazie a materiali di alta qualità ed accurati accorgimenti tecnici
- Ogni profilo è corredato da eleganti tappi di chiusura che eliminano l'effetto "taglio vivo", oltre a creare una barriera di protezione dalle intemperie

## DURATURO NEL TEMPO

- Materiali realizzati e trattati per durare nel tempo e ridurre al massimo ogni tipo di manutenzione post-vendita
- Binari di scorrimento realizzati in specifico composito ad alta densità, resistenza e basso coefficiente di attrito per garantire il facile scorrimento delle ante

## FINITURE PERIMETRALI

- Profili laterali che compensano i fuori squadra delle pareti e garantiscono un perfetto ancoraggio della vetrata alla struttura
- Sistemi di compensazione sul profilo inferiore a pavimento
- Profilo compensatore incassato a pavimento
- Canalina di raccolta e scarico all'esterno della condensa
- Supporto per facilitare l'apertura/chiusura delle ante

## FINITURE TRA ANTA E ANTA

- Ricercati accessori in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro che, attraverso gli innesti maschio/femmina, garantiscono una tenuta superiore
- Guarnizioni tra i due vetri realizzate in PVC coestruso a struttura rigida per garantire elevata tenuta e "palloncino" interno per un maggiore comfort

## PERSONALIZZAZIONE


Con le più disparate colorazioni dei profili, degli accessori, tipologie di vetro, sue colorazioni, sabbiature e serigrafie

## INTERCAMBIABILITÀ DEL SISTEMA

Possibilità di passare dalla soluzione Standard a quella Thermic mantenendo gli stessi profili guida orizzontali



# DIMENSIONI MODULI FANGLASS® STANDARD

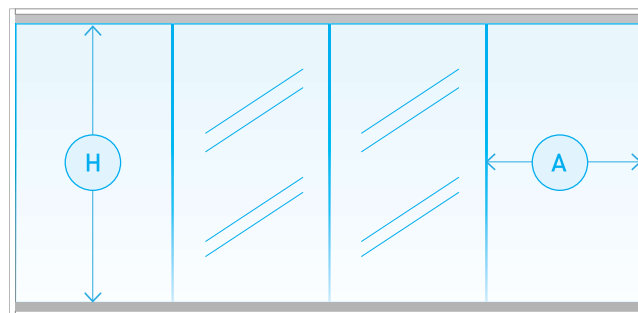


**(H) Altezza**  
max cm 300

**(L) Larghezza**  
illimitata

**(A) Anta**  
da cm 60 a 80

## III Sezione profili per vetrata 10 MM

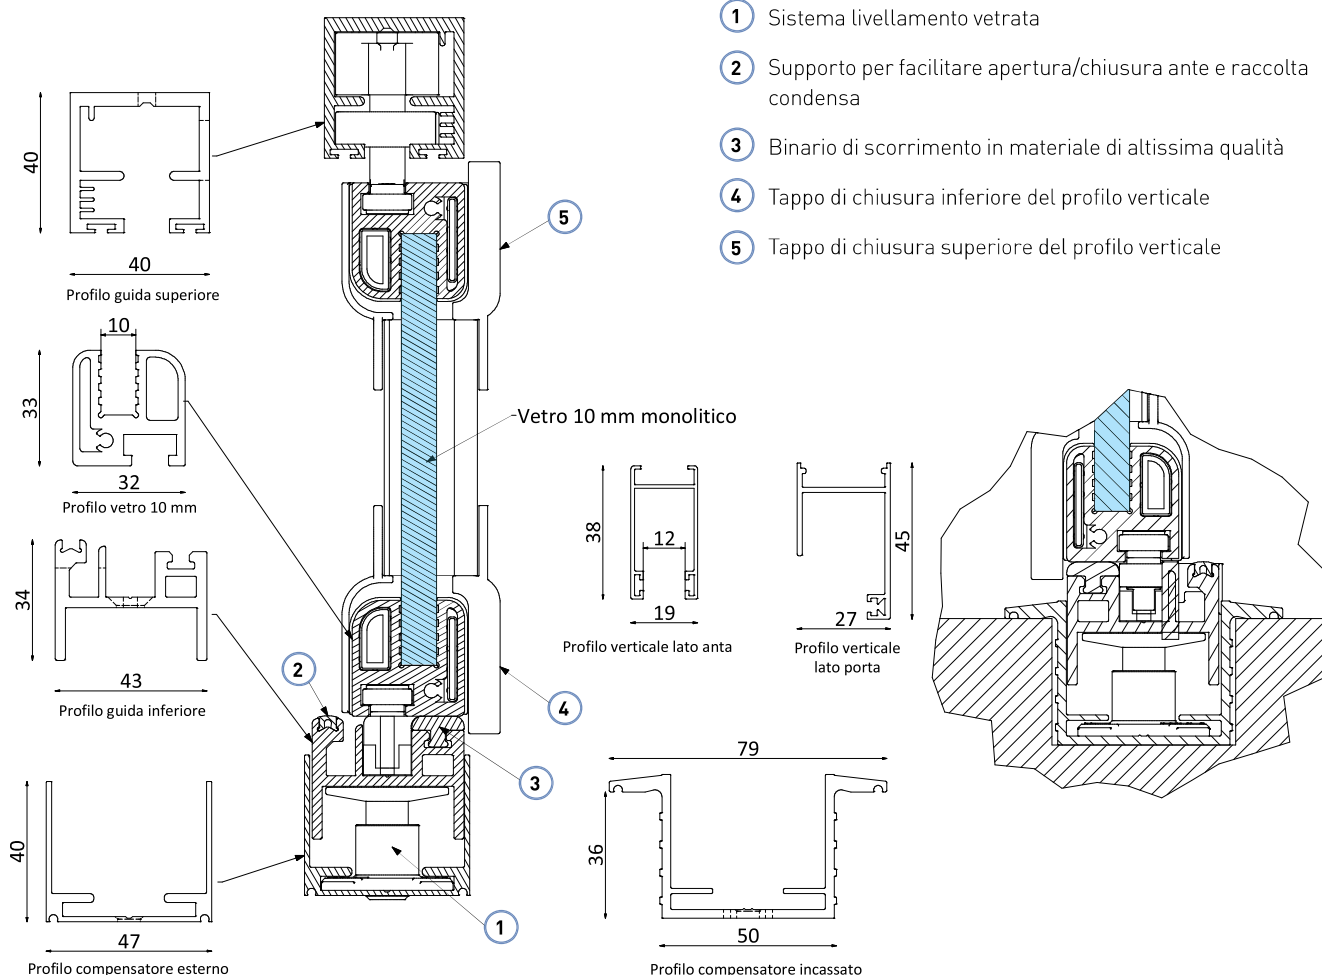

### INFO TECNICHE

- Struttura in alluminio senza profili verticali tra le ante
- Pannelli in vetro monolitico temprato da 10 mm
- Allontanamento della condensa verso l'esterno

- Compensazione dislivelli a pavimento fino a 25 mm
- Mascheramento fuori squadra parete fino a 25 mm
- Possibilità di profilo incassato a pavimento
- Possibilità angolo 90°

- Profili di elevato spessore per garantire altissima qualità, robustezza e sicurezza
- I profili vetro sono completati da tappi che si accoppiano tra di loro in modo da sigillare la giunzione tra i profili
- Tra un vetro e l'altro, la sigillatura viene garantita da guarnizioni con sezione ad H con un palloncino interno
- Tutti i tappi e gli accessori in materiale plastico sono realizzati in materiali di qualità superiore ad alta resistenza




Le estremità verticali della vetrata vengono chiuse da profili in alluminio corredati da tappi terminali.



## PROFILI FANGLASS® STANDARD

**PROFILO COMPENSATORE  
INCASSATO**



**PROFILO COMPENSATORE  
STANDARD**



**PROFILO GUIDA INFERIORE**



**PROFILO VETRO INFERIORE**



**PROFILO GUIDA SUPERIORE**



**PROFILO VETRO SUPERIORE**



**PROFILO LATERALE LATO PORTA**




**PROFILO LATERALE LATO ANTA**



## COLORAZIONI STANDARD




Cod. RAL      Descrizione  
**1013**      Avorio



Cod. RAL      Descrizione  
**9010**      Bianco



Cod. RAL      Descrizione  
**7016**      Antracite



Cod. RAL      Descrizione  
**8017**      Testa di Moro



Oltre alle colorazioni standard i profili delle vetrate FanGlass® Standard sono disponibili (su richiesta e con un sovrapprezzo) in tutte le altre colorazioni Ral ed anche in quelle non Ral



## DETTAGLI FANGLASS® STANDARD

TAPPI DI CHIUSURA



GUARNIZIONE (H) ANTA-ANTA



ACCESSORI ANGOLO



GUARNIZIONE (h) PORTA E ANGOLO



